

CHARAKTERISTIKA

Okna, vchodové dveře, balkonové dveře, výkladce, dělicí prosklelé stěny z plastových profilů systému VEKA s kováním MACO

Varianty:

- podle způsobu otevírání
- otevíravé
- otevíravé + sklopné
- sklopné
- posuvné a pevně zasklené
- rozměry a tvary podle požadavku zákazníka

Použití:

- občanská, bytová, průmyslová výstavba
- novostavby, rekonstrukce

Certifikace:

Profilový systém i kování jsou zkoušeny podle zkoušek RAL Certifikát systému jakosti ISO podle ČSN EN 9001 a certifikát environmentálního systému řízení ISO podle ČSN EN 14001, vydané Mezinárodní certifikační sítí IQNet a jejím členem, certifikačním orgánem CQS

Naše výrobky byly certifikovány těmito zkušebními:

- Institut pro testování a certifikaci a.s. Zlín, Česká republika, certifikáty číslo 02 0366 V/AO, 02 0890 V/AO, 03 0605 V/AO,
- Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Zertifikat Nr. 348-02
- Die Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung e. V., Zertifikat Nr. AGQS-ZU-021-99-01
- Mezinárodní certifikační síť IQNet, český člen sítě - certifikační orgán CQS, registration number CZ 26/2003

TECHNICKÝ POPIS**Materiály:**

- konstrukce rámu a křídla sestává z tří až pětikomorových profilů z taveného PVC (profilový systém Softline AD německé firmy VEKA) vyztužených ocelovými pozinkovanými výtzuhami
- těsnění vnější i vnitřní z EPDM
- zasklení izolační dvojsklo (trojsklo)
- zasklívací lišta s vkládaným těsněním
- druh izolačního skla podle přání zákazníka:
 - $k=2,85$ až $0,9 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ (podle druhu zasklení)
 - bezpečnostní sklo s fólií o tl. 0,4; 0,8 a 1,5 mm
 - reflexní (protisluneční) sklo
 - protihlukové sklo

Konstrukce:

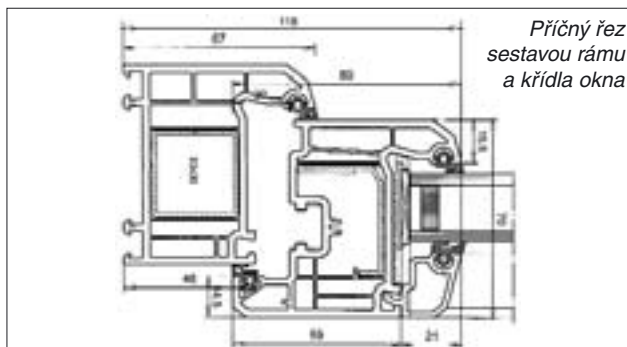
- rámy a křídla jsou tvořeny z plastových profilů v rozích svařených. Poutce a sloupky jsou spojovány mechanicky
- okna jsou vybavena systémem odvodňovacích a odvodušňovacích otvorů

Funkční doplňky (nejsou součástí okna):

- vnitřní a vnější parapety
- sítky proti hmyzu
- samozavírače, samozavírače se stavěčem ke vchodovým dveřím

Kování:

- celoobvodové kovové s povrchovou úpravou a plastovými krytkami
- vnější ovládací prvky

**Způsob otevírání:**

- otevíravé, otevíravé a sklopné, sklopné posuvné a jejich kombinace

Clonící zařízení:

- vnější plastové lamelové rolety
- okenice z plastových profilů

Kompletace:

- zasklení, kování včetně kliky, dveře včetně vložky a zámku

Barva:

- 32 odstínů včetně imitace dřeva

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Povětrnostní stálost podle RAL-R6 7106/1 kap. bez skvrn a pruhů
- Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0862 B – nesnadno hořlavé
- Obsah zbytkového vinylchloridu podle ČSN 64 0328 hodnota pod 0,00001 % vyhovuje požadavku „Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č.49/1978 o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů, přicházejících do styku s požívatelnými a Výnosu č.73/1990, kterým se tato směrnice mění a doplňuje, který stanovuje maximální obsah volného vinylchloridu v PVC 1 ppm
- Mez teploty křehnutí – 48 °C podle ČSN 62 1554 (požadavek: –25 °C)

STAVEBNÍ REALIZACE**Způsob osazení:**

- speciální ocelové vruty nebo ploché ocelové kotvy
- utěsnění rámu okna s konstrukcí po obvodu polyuretanovou pěnou

Provoz a údržba:

- běžné mytí saponátovými prostředky
- kování 1x ročně promazat

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

Ceny: individuální kalkulace, na vyžádání sdělí výrobce

Náležitosti objednávky:

- rozměry stavebních otvorů, nebo výrobní rozměry
- schema členění a způsobu otevírání
- druh skla
- barva profilů
- doplňky
- zvláštní požadavky

Lhůta dodání: podle druhu a velikosti objednávky 4 – 10 týdnů

Záruční lhůta: 60 měsíců

Skladování: ve svislé poloze na podložkách

Dodavatel:

Stavona®, spol. s r.o.
561 14 České Libchavy
tel.: 465 582 125
fax: 465 582 408
GSM brána: 737 231 111
e-mail: info@stavona.cz

STAVONA® Pardubice s.r.o.
tř. Míru 420, 530 02 Pardubice
tel.: 466 611 108
fax: 466 611 108
e-mail: stavona@pce.cz

Stavona® Boskovice s.r.o.
Lidická 8, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 076
fax: 516 454 076
mobil: 602 506 910
e-mail: stavonaboskovice@tiscali.cz

**Volejte zdarma zelenou linku
800 173 983
(od 8.00 do 15.00 hodin)**

Stavona® Praha s.r.o.
Sudoměřská 32
130 00 Praha 3
tel.: 602 203 319
fax: 257 221 410
e-mail: stavona.praha@quick.cz

Stavona® Kolín s.r.o.
Kouřimská 15
280 00 Kolín 1
tel.: 321 715 481-3
fax: 321 715 481-3
e-mail: stavona@wo.cz

značková okna a dveře
STAVONA®
k v a l i t a n a v ů d y

Plastová okna a dveře Stavona®		SfB (31.13) X.6 n6	
Stavona®, spol. s r.o. 561 14 České Libchavy	tel.: 465 582 125, fax: 465 582 408 GSM brána: 737 231 111 e-mail: info@stavona.cz www.stavona.cz	Katalogový list číslo 6.563/2004	stran 2
		Aktualizace katalogového listu číslo 6.538/2001	



- okna, vchodové dveře, balkonové dveře
- výkladce, balkonové posuvné stěny, okenice
- vnější lamelové rolety mechanické i elektrické
- sítky proti hmyzu

značková okna a dveře
STAVONA®
k v a l i t a n a v ť d y

ČLEN SDRUŽENÍ VÝROBCŮ PLASTOVÝCH OKEN